


Dwyer

СЕРИЯ RT12

ИНДИКАТОР СКОРОСТИ/РАСХОДА

Токовая петля, преобразование частоты в 4 - 20 мА, высокий/низкий аварийный сигнал

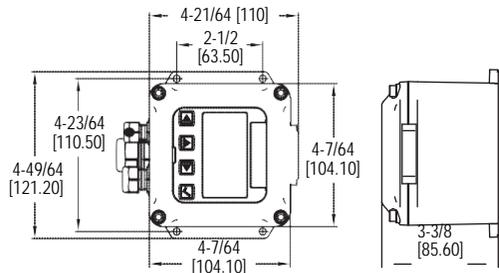

Индикатор скорости и расхода СЕРИИ RT12 – это индикатор/датчик, который принимает импульсы выходного сигнала от совместимых расходомеров, дисплеев скорости потока и суммарного расхода и выводит выходные сигналы. Он совместим с сериями EFS2, IEFS, PDWS и FLMG.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может быть установлен на стене или прямо на расходомере, что обеспечивает дополнительную гибкость
- Комплект монтажных аксессуаров позволяет легко изменить ориентацию при монтаже
- Высокая защита от окружающей среды с помощью полумягкого уретана, изолирующего электрические узлы
- Может обеспечить импульсный, 4 - 20 мА и двойной релейный выход

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистка воды
- Коммунальное водоснабжение
- Управление промышленными химическими жидкостями

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель	Описание
RT12-W	Монтаж на стене
RT12-M	Монтаж на датчике
RT12-P	Монтаж на панели

АКСЕССУАРЫ

Модель	Описание
MMK2	Комплект монтажа на датчике
WMK2	Комплект монтажа на стене

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: импульсы 5 В или замыкание контакта; 1 - 15 импульсов/с.

Рабочие температуры: процесс: -32 - 131°F (0 - 55°C); хранение: -40 - 158°F (-40 - 75°C).

Выход: ниспадающие прямоугольные импульсы тока: импульсный масштабируемый выход (продолжительность 0.1 с, макс. 6.1 Гц или высокий или низкий выход аварийного предупреждения), проходной вывод импульсов от датчика (не масштабируемый); диапазон выходных импульсов: 0.1 - 9999999.9 единиц/импульс; аналоговый: 4 - 20 мА, +24 - 30 В.

Питание: +7 - 30 В @ 4 мА (при питании по петле – 4 - 20 мА).

Дисплей: скорость: 8 цифр, ЖК, высота 1/2"; расход: 8 цифр, высота цифры 5/16".

Диапазон К-фактора: 0.001 - 999999.999.

Диапазон вывода аварийного сигнала для потока: 0.1 - 99999.99.

Материал оболочки корпуса: литый под давлением алюминий с порошковым покрытием; фронтальное стекло: лексан #HP92W.

Непроницаемость корпуса: NEMA 4X (IP67).

Электрические подключения: клеммная колодка, #22 AWG, 3-х жильный 18' (5.5 м) кабель (макс. 2000').

Монтаж: См. таблицу моделей.

Вес: 3 фунта (1361 г).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: drw@nt-rt.ru || Сайт: <http://dwyer.nt-rt.ru/>