




Серия
TTM

Электронный суммирующий измеритель расхода

Пакетное или интегральное суммирование расхода,
легкочитаемый ЖК-дисплей, точность $\pm 5\%$

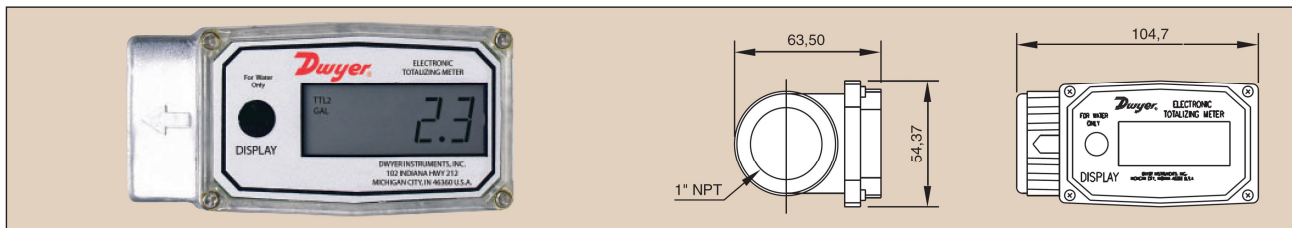

Электронный суммирующий измеритель серии TTM производит замер пакетных и интегральных сумм расхода в системах транспортировки жидкости. Измеритель подходит для любого насоса, нагнетателя давления или гравитационного подающего устройства с диапазоном расхода от 10 до 100 л/мин. (от 3 до 30 галлон/мин.). Пакетные или интегральные суммы отображаются на большом ЖК-дисплее на 4 цифры. Пакетные суммы могут обнуляться для измерения расхода при однократном использовании. Интегральная сумма будет автоматически сбрасываться при получении максимального показания 9999. Модели, созданные для использования с водой, сделаны из нейлона и имеют номинал по давлению 10,3 бар (150 psig). Алюминиевые модели калибруются для горячего топлива и имеют номинал по давлению 20,7 бар (300 psig).

Номер модели	Применение	Материал корпуса	Единицы измерения
TTM10	Вода*	Нейлон	Галлоны
TTM11	Вода*	Нейлон	Литры
TTM10	Топливо**	Алюминий	Галлоны
TTM21	Топливо**	Алюминий	Литры

* Калибруется для использования с водой.

** Калибруется для использования с бензином, дизельным топливом и керосином.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами.

Диапазон расхода: от 10 до 100 л/мин. (от 3 до 30 галлон/мин.).

Материалы, соприкасающиеся со средой: керамика (подшипники), карбид вольфрама (вал), нейлон 6-6 (ротатор), нержавеющая сталь 316 SS (кольца), нейлон 6-6 (корпус TTM10, TTM11), алюминий (корпус TTM20, TTM21), керамический магнит (другие детали TTM20, TTM21).

Точность: $\pm 5\%$.

Максимальная пакетная сумма: 9999.

Максимальная интегральная сумма: 9999.

Диапазон температур: от -10 до 54°C .

Максимальное давление: 10 бар (150 psig) для моделей из нейлона; 20 бар (300 psig) для моделей из алюминия.

Падение давления: 0,14 бар (2 psi) при 100 л/мин. (30 галлон/мин.).

Максимальный размер частиц: 350 мкм.

Дисплей: ЖК, 4 цифры высотой 16 мм.

Автоотключение: через 1 мин.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1" NPT.

Источник питания: две щелочных батареи AAA (поставляются).

Ресурс батарей: примерно 9000 часов.

Вес: 190 г (модели из нейлона), 340 г (модели из алюминия).

Официальные сертификаты: CE.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: drw@nt-rt.ru || Сайт: <http://dwyer.nt-rt.ru/>