



АНАЛОГОВЫЕ МАНОМЕТРЫ

www.dwyer.nt-rt.ru



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Серия
7000B

Spirahelic® Манометр с трубкой Бурдона

4-1 / 2 " манометр радиального монтажа, ASME классов А и 2А

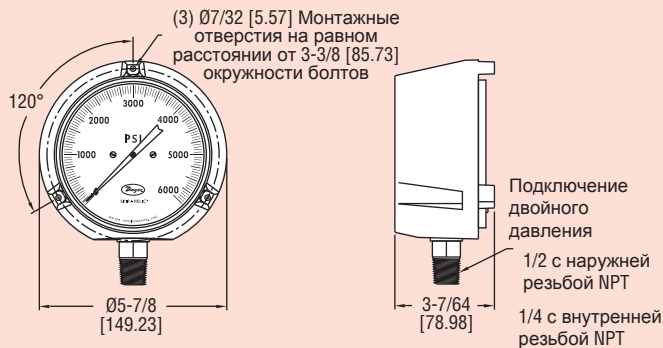

Серия 7000B Spirahelic® Манометр с трубкой Бурдона с функцией башенного монтажа корпуса, тройной катушкой спиральной / винтовой намотки трубки Бурдона, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию. Бурдон дизайн трубки исключает шестерни, пружины, связи и сложные движения, которые могут привести к износу и к неточности или раннему отказу. Серия 7000B датчики поставляются с двухразмерным 1 / 2" с наружной резьбой NPT и 1 / 4" с внутренней резьбой NPT подключения к процессу.

Точность класса А (2%-1%-2%)	
Модель	Диапазоны (psig)
7100B-G060	60
7100B-G100	100
7100B-G200	200
7100B-G300	300
7100B-G600	600

Точность класса 2А (1/2% от F.S.)	
Модель	Диапазоны (psig)
7112B-G030	30
7112B-G060	60
7112B-G100	100
7112B-G160	160
7112B-G200	200
7112B-G600	600
7112B-GC010	1000
7112B-GC030	3000
7112B-GC060	6000
7112B-GC100	10000

ОПЦИИ

Для NIST сертификата калибровки, добавить суффикс -NIST для моделирования номеров. Пример: 7100B-G060-NIST.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Точность класса А: Inconel® X-750 литая Трубка Бурдона, никелированный латунный соединительный блок.

Точность класса 2А: Inconel® X-750 литая Трубка Бурдона, соединительный блок типа 316L SS.

Корпус: Черный корпус из поликарбоната и прозрачное акриловое покрытие.

Точность: Класс А (2%-1%-2%); Класс 2А (0.5% FS).

Пределы давления: 150% от полной шкалы. Прибор будет поддерживать свои спецификации для избыточного давления до 150% максимального диапазона. Нормальная работа должна быть в пределах от 25% до 75% от полной шкалы.

Температурные пределы: от -53.9 до 82.2°C.

Размер: 114.3 мм циферблат – Дизайн соответствует требованиям ASME B40.1.

Технологические соединения: Двухразмерные 1/2" с наружной резьбой NPT X 1/4" с внутренней резьбой NPT, нижние соединения.


Вес: 516 г.



Серия
SGP

Манометр низкого давления, с диафрагмой из нержавеющей стали, диаметр шкалы 100 мм

Погрешность 1.6% от полной шкалы, смачиваемые материалы 316 и 316LSS

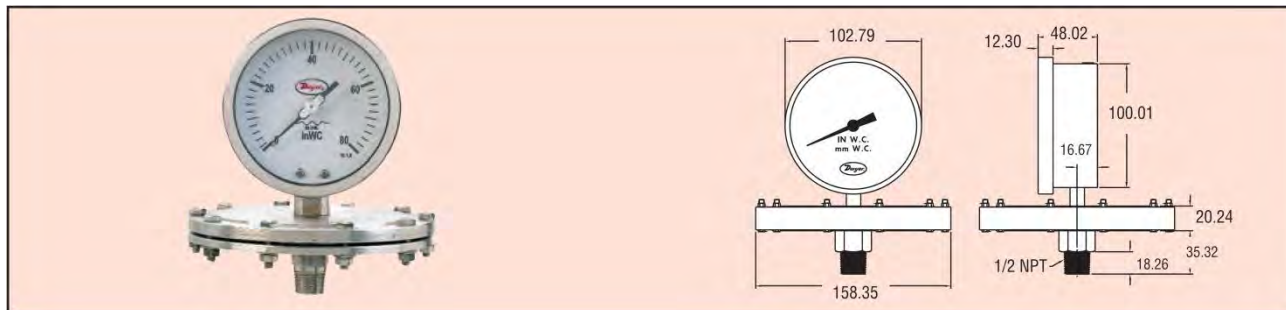

Манометр серии SGP имеет двойную шкалу в дюймах и миллиметрах водяного столба и точность $\pm 1,6\%$ от полной шкалы. Имеет отличную химическую совместимость, корпус изготовлен из нержавеющей стали 304, камера из нержавеющей стали 316L и диафрагма из нержавеющей стали 316 SS. Манометр работает при окружающей температуре до 65°C и температуре процесса до 120°C . В комплект входит микрометр для регулировки показаний при обнулении.

Модель	Диапазон
SGP-F8024N	0-250 мм.вод.ст.
SGP-F8124N	0-400 мм.вод.ст.
SGP-F8224N	0-600 мм.вод.ст.
SGP-F8324N	0-1000 мм.вод.ст.
SGP-F8424N	0-1600 мм.вод.ст.
SGP-F8524N	0-2000 мм.вод.ст.
SGP-F8624N	0-2500 мм.вод.ст.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: нержавеющая сталь 316L камера с диафрагмой 316 SS.

Корпус: 304 SS.

Точность: $\pm 1,6\%$ от полной шкалы.

Предел по давлению: 130% от диапазона.

Температурные пределы:

Температура окружающей среды: от -25 до 65°C ;

Процесс: 120°C .

Диаметр шкалы: 100 мм.

Присоединение к процессу: 1/2" NPT.

Корпус: NEMA 3 (IP54).

Вес: 1,4 кг.

Опции


Для получения сертификата калибровки NIST, при заказе модели добавьте суффикс -NIST



Серия
SG5

Манометр

Большой, легко читаемый циферблат

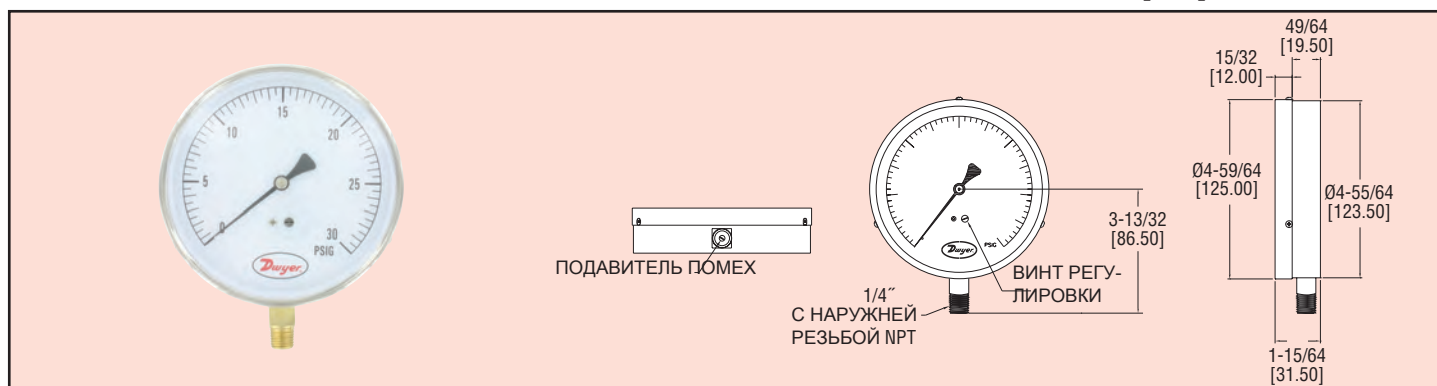

Серия SG5 Заполняемые манометры идеально подходят для подрядчиков из-за их большого циферблата и компактной конструкции. Поскольку корпуса датчиков легкие и тонкие, они просты в транспортировке. Большая 4.5" шкала делает их простыми для чтения. Корпус датчиков серии SG5 обладают psi шкалами с полномасштабной точностью 1%. Корпус датчиков изготавливается из нержавеющей стали и латунных контактирующих с рабочей средой деталей. Агрегаты могут выдерживать температуру от -20 до $+60^\circ\text{C}$. Эти качества делают серию SG5 идеально подходящей для подрядчиков и промышленного применения. Широкий диапазон от полного вакуума до 300 фунтов на квадратный дюйм.

Модель	Диапазоны
SG5-G0122N	от 30" Hg до 0
SG5-G0322N	от 0 до 30 PSI
SG5-G0422N	от 0 до 60 PSI
SG5-G0522N	от 0 до 100 PSI
SG5-G0622N	от 0 до 160 PSI
SG5-G0722N	от 0 до 200 PSI
SG5-G0822N	от 0 до 300 PSI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРААКТЕРИСТИКИ:

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунное подключение, бронзовая трубка.

Корпус: 304 SS.

Линзы: Пластик.

Точность: $\pm 1\%$ FS.

Пределы давления: Полный диапазон шкалы.

Температурные пределы: от -20 до 60°C .

Размер: 115 мм.

Технологические соединения: 1/4" с наружной резьбой NPT.

Вес: 295 г.

ОПЦИЯ


Для NIST прослеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG1.



Серия SGX и SGF

63.5 мм манометры низкого давления из нержавеющей стали

Смачиваемые детали из латуни или нерж. стали 316 SS

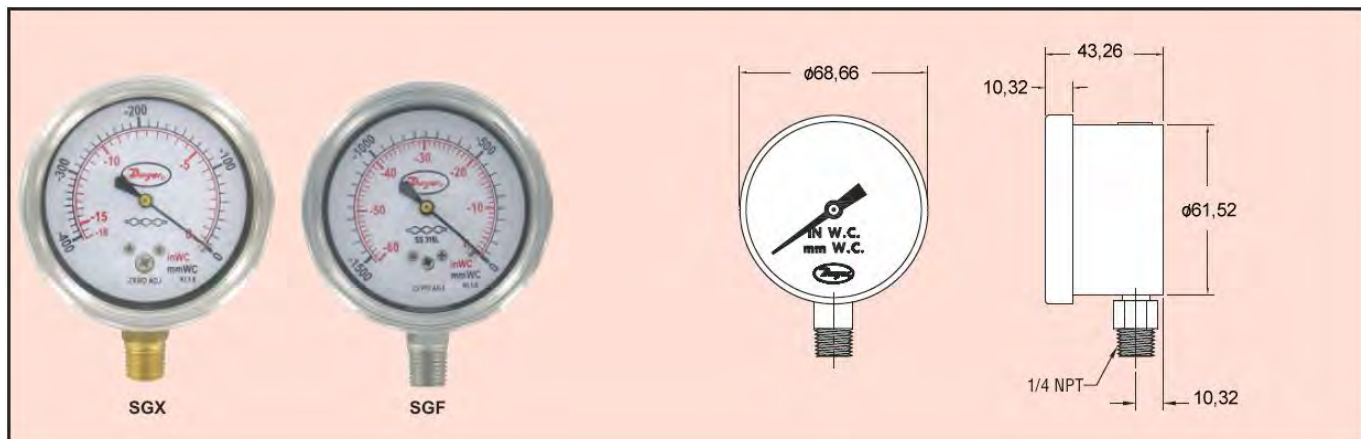

Манометры серии SGX/SGF имеют двойные шкалы дюйм вод.ст. и мм.вод.ст. с точностью $\pm 1,6\%$ от полной шкалы. Манометры серии SGX/SGF имеют корпус из нерж. стали 304 SS и смачиваемые детали из латуни или нерж. стали 316 SS. Манометры работают при температуре окружающей среды до 65 C и температуре технологического процесса до 100 C. Доступны диапазоны вакуума, смешанные и давление до 0.5 бар. На шкале есть удобный винт настройки нуля.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мониторинг давления воздуха, замер воздушной тяги, мониторинг фильтров, замер уровня жидкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: SGX: Латунь; SGF: Нерж. сталь 316/316L SS.

Корпус: Нерж. сталь 304 SS.

Окно: Стекло.

Точность: $\pm 1,6\%$ от полной шкалы для диапазонов положительного давления 400 мм вод. ст. и больше; $\pm 2,5\%$ от полной шкалы для всех других диапазонов.

Пределы по давлению: Значение полной шкалы.

Температурные пределы:

Окружающая среда: От -25 до 65 C;

Процесс: макс. 100 C.

Размер: 63.5 мм.

Присоединение к процессу: Внешняя резьба 1/4" NPT.

Уровень защиты корпуса: NEMA 3 (IP54).

Вес: 0,13 кг.

Манометры из латуни		Манометры из нерж. стали 316 SS	
Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
SGX-D7122N	-250-0 мм	SGF-D7122N	-250-0 мм
SGX-D7322N	-600-0 мм	SGF-D7322N	-600-0 мм
SGX-D7522N	-1600-0 мм	SGF-D7522N	-1600-0 мм
SGX-D7722N	-2500-0 мм	SGF-D7722N	-2500-0 мм
SGX-D8022N	0-250 мм	SGF-D8022N	0-250 мм
SGX-D8122N	0-400 мм	SGF-D8122N	0-400 мм
SGX-D8222N	0-600 мм	SGF-D8222N	0-600 мм
SGX-D8322N	0-1000 мм	SGF-D8322N	0-1000 мм
SGX-D8422N	0-160 мм	SGF-D8422N	0-1600 мм
SGX-D8722N	0-4000 мм	SGF-D8622N	0-2500 мм
SGX-D8922N	-100-0-150 мм	SGF-D8722N	0-4000 мм
SGX-D9122N	-200-0-400 мм		
SGX-D9722N	-2000-0-4000 мм		

ОПЦИЯ


Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) при заказе используйте код NISTCAL-PG1.



Серия TRI2

Комбинированный измерительный прибор

Для измерения давления и температуры

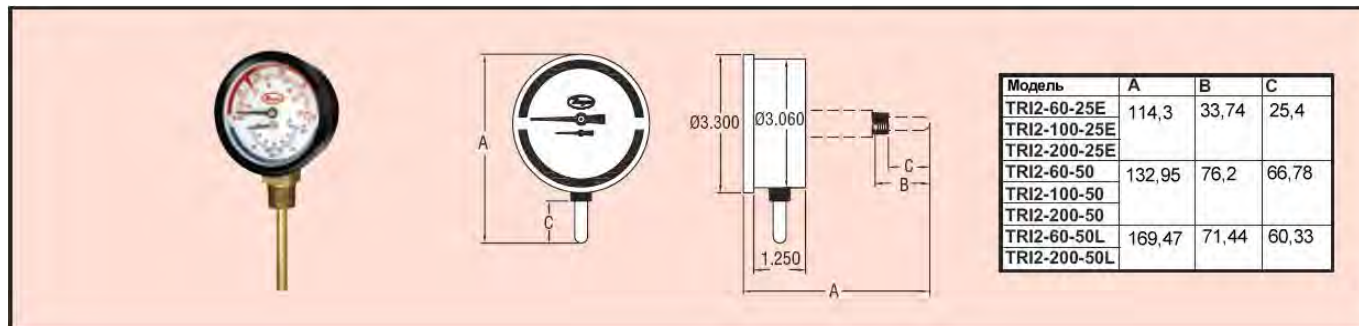

Модель	A	B	C
TRI2-60-25E	114,3	33,74	25,4
TRI2-100-25E			
TRI2-200-25E			
TRI2-60-50	132,95	76,2	66,78
TRI2-100-50			
TRI2-200-50			
TRI2-60-50L	169,47	71,44	60,33
TRI2-200-50L			

Серия TRI объединяет манометр и термометр в одном измерительном приборе. Этот измерительный прибор прост в установке. Шкала с синей маркировкой для давления и красной маркировкой для температуры. Давление показывается как в psi, так и в кПа, а температура измеряется как в градусах Фаренгейта, так и Цельсия. Серия TRI имеет три различных возможности для присоединения, радиальное, осевое и осевое с удлинителем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мониторинг давления воздуха, замер воздушной тяги, мониторинг фильтров, замер уровня жидкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунь, бронза.

Корпус: сталь.

Точность: Давление: $\pm 3\%$; Температура: ± 1 деление шкалы.

Температурный диапазон: Все модели: От 30 до 140 C.

Температурные пределы:

Окружающая среда: От -40 до 120 C.

Процесс: от 30 до 140 C.

Пределы по давлению: Значение полной шкалы.

Размер: 76 мм.

Присоединение к процессу: Внешняя резьба 1/2" NPT присоединение радиальное или осевое, внешняя резьба 1/4" NPT для осевого присоединения с удлинителем.

Вес:

350 г для осевого и радиального присоединения;

400 г для осевого присоединения с удлинителем.

Модель	Диапазон	Присоединение с внешней резьбой NPT
TRI2-60-25E	От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)	Осевое 1/4" с удлинителем
TRI2-100-25E	От 0 до 100 psi (от 0 до 700 кПа)	Осевое 1/4" с удлинителем
TRI2-200-25E	От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)	Осевое 1/4" с удлинителем
TRI2-60-50	От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)	Осевое 1/2"
TRI2-100-50	От 0 до 100 psi (от 0 до 700 кПа)	Осевое 1/2"
TRI2-200-50	От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)	Осевое 1/2"
TRI2-60-50L	От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)	Радиальное 1/2"
TRI2-200-50L	От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)	Радиальное 1/2"

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) по давлению при заказе используйте код NISTCAL-PG1.


Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) по температуре при заказе используйте код NISTCAL-TG.



Серия UGE и UGF

Практичные манометры для пневматики

Круговые шкалы 1,5", 2" и 2,5" и заднее присоединение к процессу

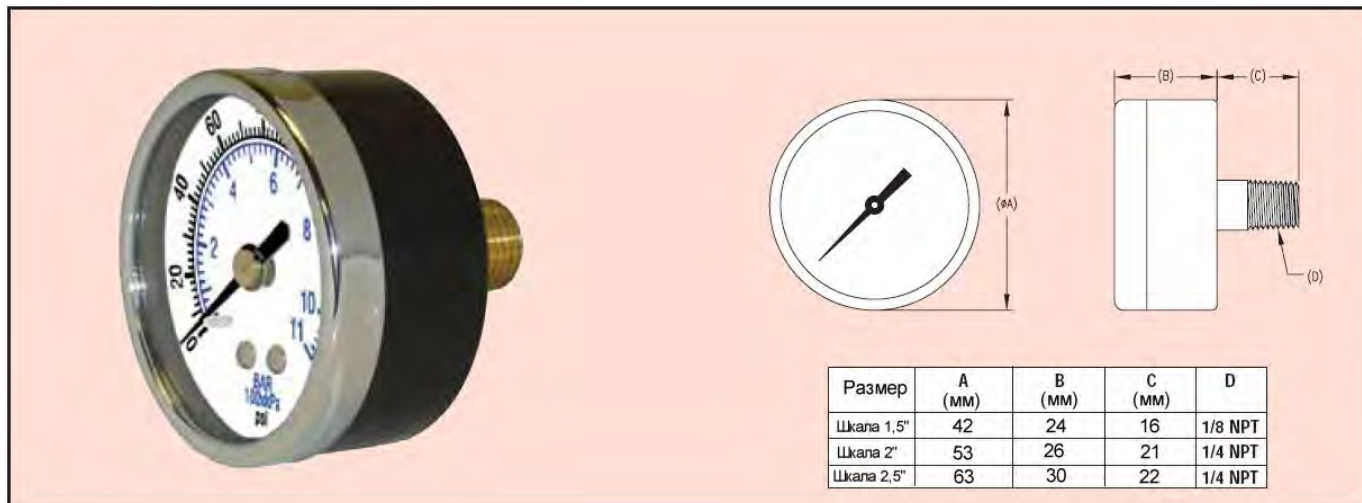

Практичные манометры серии UGE/UGF имеют круговые шкалы в psi и барах (100 х кПа) с точностью 3-2-3% ANSI B40.1 Класса В. Манометры UGE/UGF имеют черные стальные корпуса и хромированные оправы. Смачиваемые материалы включают латунное гнездо и трубку Бурдона из фосфористой бронзы. Устройства могут выдерживать температуру от -45 до 71 С. Доступны широкие диапазоны от полного вакуума до 70Бар. монтаж по центру тыльной поверхности и компактный размер делает этот манометр удобным устройством для пневматических регуляторов воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунное гнездо, трубка Бурдона из фосфористой бронзы.

Корпус: Черный стальной корпус с хромированной оправой.

Смотровое стекло: Пластик.

Точность: 3-2-3% ANSI B40.1 Класса В.

Предел по давлению: 110% для полной шкалы.

Температурные пределы: От -45 до 71 С.

Размер: 1,5" (40 мм); 2" (50 мм); 2,5" (63 мм).

Присоединение к процессу: 1,5": наружная резьба 1/8" NPT по центру тыльной стороны; 2": наружная резьба 1/8" или 1/4" NPT по центру тыльной стороны; 2,5": наружная резьба 1/4" NPT по центру тыльной стороны.

Вес: 1,5" 63,5 г; 2" 118 г; 2,5" 154 г.


UGE-1,5 00,01, 2 11012,0 1041.					
Номер модели (1,5" с 1/8" NPT)	Диапазоны	Номер модели (2" с 1/8" NPT)	Диапазоны	Номер модели (2" с 1/4" NPT)	Диапазоны
UGE-B10141N	30" Hg – 0 (-1 бар)	UGE-C10141N	30" Hg – 0 (-1 бар)	UGE-C10142N	30" Hg – 0 (-1 бар)
UGE-B10241N	0-15 psi (1 бар)	UGE-C10241N	0-15 psi (1 бар)	UGE-C10242N	0-15 psi (1 бар)
UGE-B10341N	0-30 psi (2 бар)	UGE-C10341N	0-30 psi (2 бар)	UGE-C10342N	0-30 psi (2 бар)
UGE-B10441N	0-60 psi (4 бар)	UGE-C10441N	0-60 psi (4 бар)	UGE-C10442N	0-60 psi (4 бар)
UGE-B10541N	0-100 psi (7 бар)	UGE-C10541N	0-100 psi (7 бар)	UGE-C10542N	0-100 psi (7 бар)
UGE-B10641N	0-150 psi (11 бар)	UGE-C10641N	0-150 psi (11 бар)	UGE-C10642N	0-150 psi (11 бар)
UGE-B10741N	0-200 psi (14 бар)	UGE-C10741N	0-200 psi (14 бар)	UGE-C10742N	0-200 psi (14 бар)
UGE-B10841N	0-300 psi (20 бар)	UGE-C10841N	0-300 psi (20 бар)	UGE-C10842N	0-300 psi (20 бар)
UGE-B11141N	0-600 psi (40 бар)	UGE-C11141N	0-600 psi (40 бар)	UGE-C11142N	0-600 psi (40 бар)
UGE-B12241N	30" Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар)	UGE-C12241N	30" Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар)	UGE-C12242N	30" Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар)
		UGE-C12341N	30" Hg-0-60 psi (-1-0-4 бар)	UGE-C12342N	30" Hg-0-60 psi (-1-0-4 бар)
		UGE-C12441N	30" Hg-0-100 psi (-1-0-7 бар)	UGE-C12442N	30" Hg-0-100 psi (-1-0-7 бар)
		UGE-C12541N	30" Hg-0-150 psi (-1-0-11 бар)	UGE-C12542N	30" Hg-0-150 psi (-1-0-11 бар)
		UGE-C12741N	30" Hg-0-300 psi (-1-0-20 бар)	UGE-C12742N	30" Hg-0-300 psi (-1-0-20 бар)
Номер модели (2,5" с 1/4" NPT)		Диапазоны	Номер модели (2,5" с 1/4" NPT)	Диапазоны	
UGF-D10142N		30" Hg – 0 (-1 бар)	UGF-D10742N	0-200 psi (14 бар)	
UGF-D10242N		0-15 psi (1 бар)	UGF-D10842N	0-300 psi (20 бар)	
UGF-D10342N		0-30 psi (2 бар)	UGF-D10942N	0-400 psi (28 бар)	
UGF-D10442N		0-60 psi (4 бар)	UGF-D11142N	0-600 psi (40 бар)	
UGF-D10542N		0-100 psi (7 бар)	UGF-D11242N	0-1000 psi (70 бар)	
UGF-D10642N		0-150 psi (11 бар)			



Серия
SG5

Манометр

Большой, легко читаемый циферблат

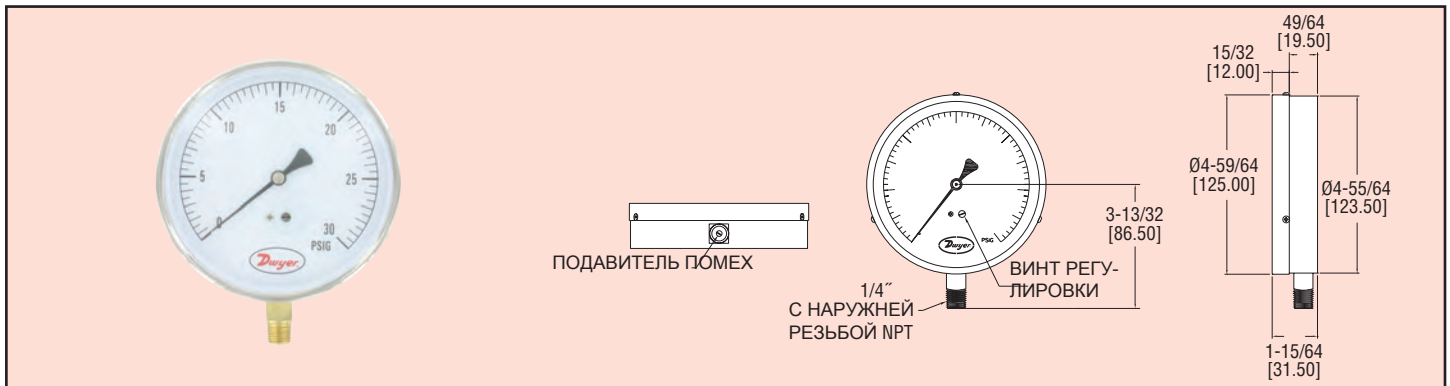

Серия SG5 Заполняемые манометры идеально подходят для подрядчиков из-за их большого циферблата и компактной конструкции. Поскольку корпуса датчиков легкие и тонкие, они просты в транспортировке. Большая 4.5" шкала делает их простыми для чтения. Корпус датчиков обладают psi шкалами с полномасштабной точностью 1%. Корпус датчиков изготавливается из нержавеющей стали и латунных контактирующих с рабочей средой деталей. Агрегаты могут выдерживать температуру от -20 до +60 °C. Эти качества делают серию SG5 идеально подходящей для подрядчиков и промышленного применения. Широкий диапазон от полного вакуума до 300 фунтов на квадратный дюйм.

Модель	Диапазоны
SG5-G0122N	от 30" Hg до 0
SG5-G0322N	от 0 до 30 PSI
SG5-G0422N	от 0 до 60 PSI
SG5-G0522N	от 0 до 100 PSI
SG5-G0622N	от 0 до 160 PSI
SG5-G0722N	от 0 до 200 PSI
SG5-G0822N	от 0 до 300 PSI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРААКТЕРИСТИКИ:

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунное подключение, бронзовая трубка.

Корпус: 304 SS.

Линзы: Пластик.

Точность: ±1% FS.

Пределы давления: Полный диапазон шкалы.

Температурные пределы: от -20 до 60°C.

Размер: 115 мм.

Технологические соединения: 1/4" с наружной резьбой NPT.

Вес: 295 г.

ОПЦИЯ


Для NIST прослеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG1.



Series
SGZ

2.5" Промышленный манометр из нержавеющей стали

1.5% FS точность, 316 SS контактирующие детали, двойная PSI / Бар x100 кПа шкала

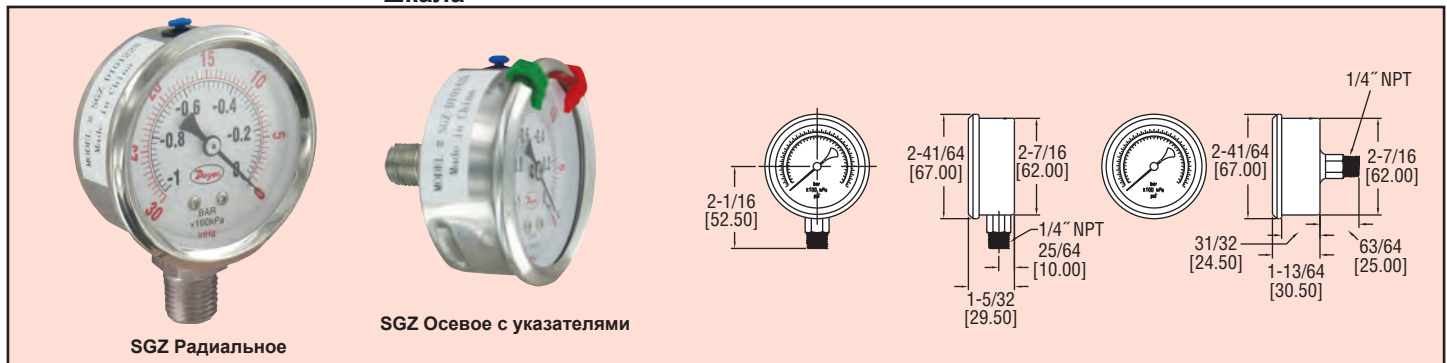

Серия SGZ Манометры имеют двойные psi и бар (x100 кПа) шкалы с ±1,5% полномасштабной точностью. Манометры серии SGZ разработаны с 304 SS корпусами и 316 SS контактирующими деталями для превосходной химической совместимости. Эти манометры охватывают широкий спектр диапазонов от полного вакуума до 1000 фунтов на квадратный дюйм и доступны в обоих радиальных или осевых исполнениях. Серия SGZ имеет простую заглушку сверху, что позволяет сбросить внутреннее давление. Заглушка легко переводится в открытое положение и не должен быть полностью удалена.

Модель	Диапазон	Модель	Диапазон
SGZ-D10122N	от 30" Hg до 0	SGZ-D10622N	от 0 до 160 psi
SGZ-D10322N	от 0 до 30 psi	SGZ-D10722N	от 0 до 200 psi
SGZ-D10422N	от 0 до 60 psi	SGZ-D11022N	от 0 до 500 psi
SGZ-D10522N	от 0 до 100 psi	SGZ-D11122N	от 0 до 1000 psi
		SGZ-D11222N	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: 316 L SS

Трубка, 316 SS разъем.

Корпус: 304 SS.

Линзы: Поликарбонат.

АТочность: ±1.5% FS.

Предел давления: FS диапазон.

Температурные пределы: от -20 до 60°C.

Размер: 63 мм.

Технологические соединения: 1/4" с наружной резьбой NPT.

Вес: 141 г радиальное, 164 г осевое. Плюс 104 г при наполнении глицерином.

АКСЕССУАРЫ

A-445D, U-монтажный набор для 2.5" Манометра

A-499R, Раздвижной указатель красного цвета

A-499Y, Раздвижной указатель желтого цвета

A-499G, Раздвижной указатель зеленого цвета

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.



Замечка: Чтобы заказать с заполнением глицерином - GF в конце модели. Для заднего подключения, меняются окончания 22N на 42N



Серия
UGI

Манометр

1.5" циферблат с осевым соединением; Двойная PSI / Бар x100 кПа шкала

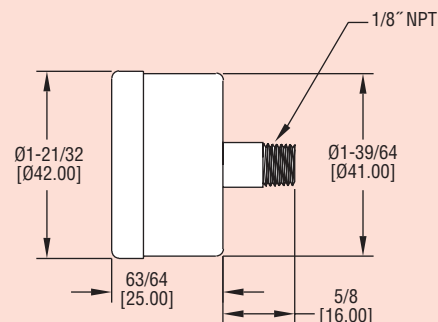

Серия UGI Манометры имеет двойную PSI и бар (x100 кПа) шкалу с $\pm 2,5\%$ точностью. Манометры UGI с черными стальными корпусами. Смачиваемые материалы включают медный штуцер и фосфор-бронзовую трубку. Широкое предложение диапазонов, доступных от полного вакуума до 300 фунтов на квадратный дюйм. Центральное осевое соединение и компактные размеры делают эти манометры идеальным выбором для пневматических регуляторов воздуха.

Модель	Диапазон
UGI-B10141N	от 30" Hg до 0
UGI-B10341N	от 0 до 30 psi
UGI-B10441N	от 0 до 60 psi
UGI-B10541N	от 0 до 100 psi
UGI-B10641N	от 0 до 160 psi
UGI-B10741N	от 0 до 200 psi
UGI-B11041N	от 0 до 300 psi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Медный разъем, фосфор-бронзовую трубку.

Корпус: Черная окрашенная сталь.

Линзы: Поликарбонат.

Точность: $\pm 2,5\%$ FS.

Предел давления: FS диапазон.

Температурные пределы: от -20 до 60°C.

Размер: 40 мм.

Технологическое соединение: 1/8" с наружной резьбой NPT, центральное осевое.

Вес: 59 г.

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.



Серия
UGJ

Манометр



2" циферблат с двойной PSI / бар x100 кПа шкалой



UGJ Радиальное



UGJ Осевое

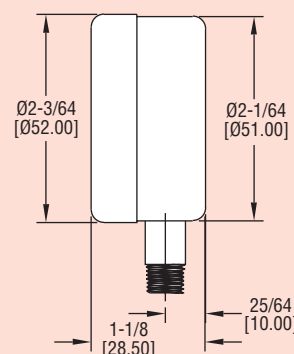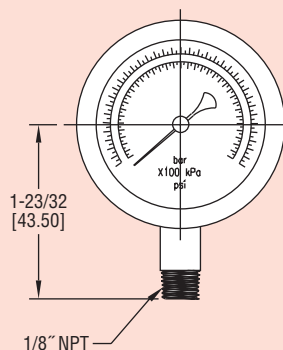

Серия UGJ Манометры имеет двойную PSI и бар (x100 кПа) шкалу с $\pm 2,5\%$ точностью. Манометры UGJ разработаны в черных стальных корпусах. Смачиваемые материалы включают медный штуцер и фосфор-бронзовую трубку. Широкое предложение диапазонов, доступных от полного вакуума до 300 фунтов на квадратный дюйм.

Модель	Диапазон
UGJ-C10121N	от 30" Hg до 0
UGJ-C10321N	от 0 до 30 psi
UGJ-C10421N	от 0 до 60 psi
UGJ-C10521N	от 0 до 100 psi
UGJ-C10621N	от 0 до 160 psi
UGJ-C10721N	от 0 до 200 psi
UGJ-C11021N	от 0 до 300 psi

Замечка: Для манометров с осевым подключением, измените окончание 21N на 41N.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Медное соединение, фосфор-бронзовая трубка.

Корпус: Окрашен в чёрный сталь.

Линзы: Поликарбонат.

Точность: $\pm 2,5\%$ FS.

Предел давления: FS диапазон.

Температурные пределы: от -20 до 60°C.

Размер: 50 мм.

Технологическое соединение: 1/8" NPT.

Вес: 108 г.

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.



Серия
UGK

2.5" Манометр


1.5% FS точность, латунные контактирующие с продуктом детали, двойная PSI / бар
x100 кПа шкала



UGK Радиальное



UGK Осевое

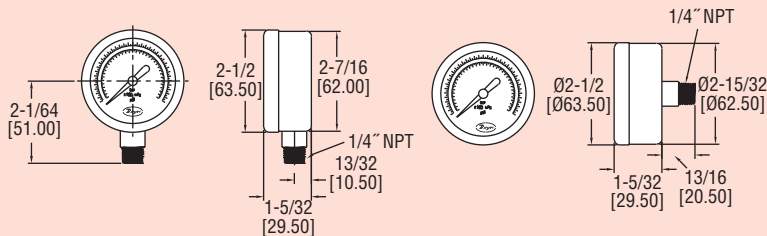

Серия UGK Манометры имеют двойную PSI и бар (x100 кПа) Шкалу с $\pm 1,5\%$ точностью. Манометры UGK разработаны с медными и фосфор-бронзовыми контактирующими деталями, и могут выдерживать температуру окружающей среды до 140°F (60°C). Широкий выбор диапазонов доступен в этом экономичном манометре с радиальной или осевой конфигурацией соединения.

Модель	Диапазон
UGK-D10122N	от 30" Hg до 0
UGK-D10322N	от 0 до 30 psi
UGK-D10422N	от 0 до 60 psi
UGK-D10522N	от 0 до 100 psi
UGK-D10622N	от 0 до 160 psi
UGK-D10722N	от 0 до 200 psi
UGK-D11022N	от 0 до 300 psi

Заметка: Для датчиков с осевым соединением меняются окончания 22N на 42N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Латунный соединитель, фосфор-бронзовая трубка.

Корпус: Окрашенная в чёрный сталь.

Линзы: Поликарбонат.

Точность: $\pm 1,5\%$ FS.

Предел давления: FS значения.

Температурные пределы: от -20 до 60°C .

Размер: 63 мм.

Технологические соединения: 1/4" с наружной резьбой NPT.

Вес: 145 г радиальное, 155 г осевое.

ОПЦИЯ

Для NIST отслеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG 1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dwyer.nt-rt.ru> || эл. почта: drw@nt-rt.ru