



ФИТИНГИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Фитинги из нержавеющей стали для технологической линии

Серия А-1000

Угловой фитинг с внешней резьбой для технологической линии серии А-1001

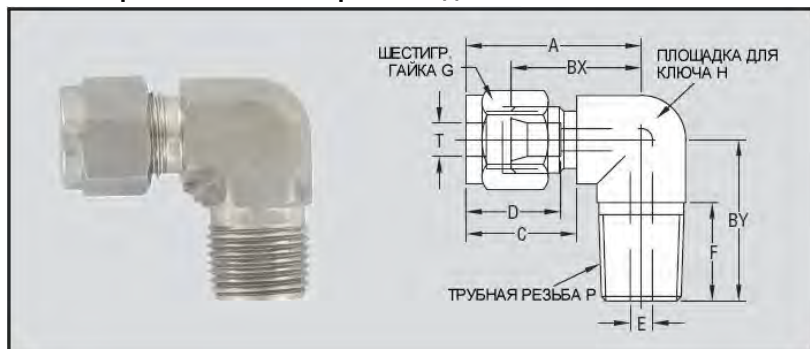

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.
Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.


Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 1-1/2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба
A-1001-1	1/16"	1/16"	A-1001-12	5/16"	1/8"	A-1001-24	5/8"	3/8"
A-1001-2	1/16"	1/8"	A-1001-13	5/16"	1/4"	A-1001-25	5/8"	1/2"
A-1001-3	1/8"	1/16"	A-1001-15	3/8"	1/8"	A-1001-26	5/8"	3/4"
A-1001-4	1/8"	1/8"	A-1001-16	3/8"	1/4"	A-1001-27	3/4"	1/2"
A-1001-5	1/8"	1/4"	A-1001-17	3/8"	3/8"	A-1001-28	3/4"	3/4"
A-1001-6	3/16"	1/8"	A-1001-18	3/8"	1/2"	A-1001-29	7/8"	3/4"
A-1001-7	3/16"	1/4"	A-1001-19	3/8"	3/4"	A-1001-30	1"	3/4"
A-1001-8	1/4"	1/8"	A-1001-20	1/2"	1/4"	A-1001-31	1"	1"
A-1001-9	1/4"	1/4"	A-1001-21	1/2"	3/8"	A-1001-32	1-1/4"	1-1/4"
A-1001-10	1/4"	3/8"	A-1001-22	1/2"	1/2"	A-1001-33	1-1/2"	1-1/2"
A-1001-11	1/4"	1/2"	A-1001-23	1/2"	3/4"			

Соединительный фитинг с внешней резьбой для технологической линии серии А-1002

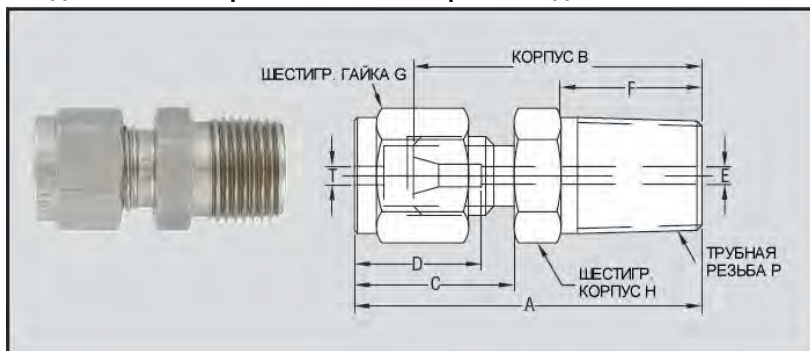

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.
Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.


Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба
A-1002-1	1/16"	1/16"	A-1002-17	5/16"	1/8"	A-1002-32	5/8"	1/2"
A-1002-2	1/16"	1/8"	A-1002-18	5/16"	1/4"	A-1002-33	5/8"	3/4"
A-1002-3	1/16"	1/4"	A-1002-19	5/16"	3/8"	A-1002-34	3/4"	1/2"
A-1002-4	1/8"	1/16"	A-1002-20	3/8"	1/8"	A-1002-35	3/4"	3/4"
A-1002-5	1/8"	1/8"	A-1002-21	3/8"	1/4"	A-1002-36	3/4"	1"
A-1002-6	1/8"	1/4"	A-1002-22	3/8"	3/8"	A-1002-37	7/8"	1/2"
A-1002-7	1/8"	3/8"	A-1002-23	3/8"	1/2"	A-1002-39	1"	3/4"
A-1002-8	1/8"	1/2"	A-1002-24	3/8"	3/4"	A-1002-40	1"	1"
A-1002-9	3/16"	1/8"	A-1002-25	1/2"	1/8"	A-1002-41	1"	1"
A-1002-10	3/16"	1/4"	A-1002-26	1/2"	1/4"	A-1002-42	1-1/4"	1-1/2"
A-1002-11	1/4"	1/16"	A-1002-27	1/2"	3/4"	A-1002-43	1-1/4"	1-1/4"
A-1002-12	1/4"	1/8"	A-1002-28	1/2"	1/2"	A-1002-44	1-1/2"	1-1/2"
A-1002-13	1/4"	1/4"	A-1002-29	1/2"	3/4"	A-1002-45	2"	2"
A-1002-15	1/4"	1/2"	A-1002-30	5/8"	3/8"			
A-1002-16	1/4"	3/4"	A-1002-31	5/8"	1/2"			



Фитинги из нержавеющей стали для технологической линии

Серия A-1000

Соединительный фитинг для технологической линии серии A-1003

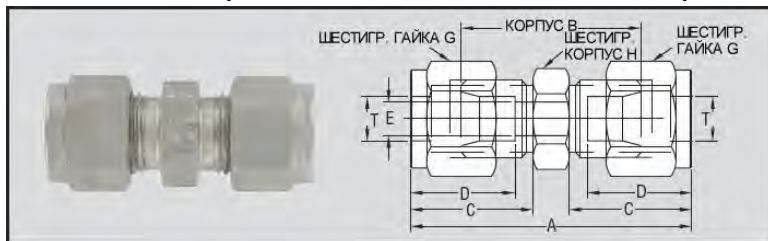

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1003-1	1/16"	A-1003-6	3/8"	A-1003-11	1"
A-1003-2	1/8"	A-1003-7	1/2"	A-1003-12	1-1/4"
A-1003-3	3/16"	A-1003-8	5/8"	A-1003-13	1-1/2"
A-1003-4	1/4"	A-1003-9	3/4"	A-1003-14	2"
A-1003-5	5/16"	A-1003-10	7/8"		

Угловой соединительный фитинг для технологической линии серии A-1004



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.


Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1004-1	1/16"	A-1004-6	3/8"	A-1004-11	1"
A-1004-2	1/8"	A-1004-7	1/2"	A-1004-12	1-1/4"
A-1004-3	3/16"	A-1004-8	5/8"	A-1004-13	1-1/2"
A-1004-4	1/4"	A-1004-9	3/4"	A-1004-14	2"
A-1004-5	5/16"	A-1004-10	7/8"		

Тройниковый соединительный фитинг для технологической линии серии A-1005

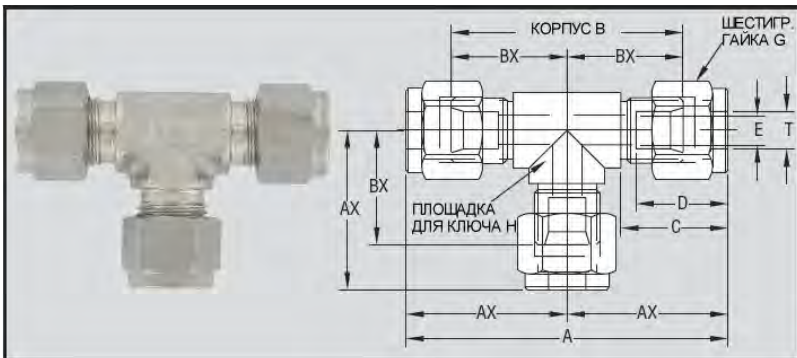

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.


Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1005-1	1/16"	A-1005-6	3/8"	A-1005-12	1-1/4"
A-1005-2	1/8"	A-1005-7	1/2"	A-1005-13	1-1/2"
A-1005-3	3/16"	A-1005-8	5/8"	A-1005-14	2"
A-1005-4	1/4"	A-1005-9	3/4"		
A-1005-5	5/16"	A-1005-11	1"		



Серия A-1000

Фитинги из нержавеющей стали для технологической линии

Передний обрuch для технологической линии серии A-1006

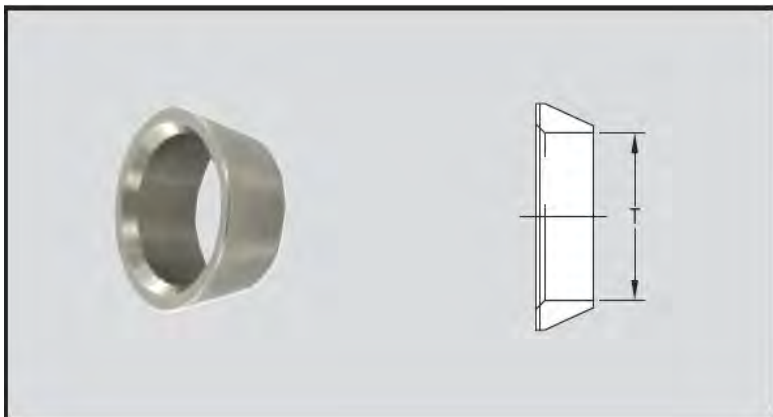

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.


Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1006-1	1/16"	A-1006-8	5/8"
A-1006-2	1/8"	A-1006-9	3/4"
A-1006-3	3/16"	A-1006-10	7/8"
A-1006-4	1/4"	A-1006-11	1"
A-1006-5	5/16"	A-1006-12	1-1/4"
A-1006-6	3/8"	A-1006-13	1-1/2"
A-1006-7	1/2"	A-1006-14	2"

Задний обрuch для технологической линии серии A-1007

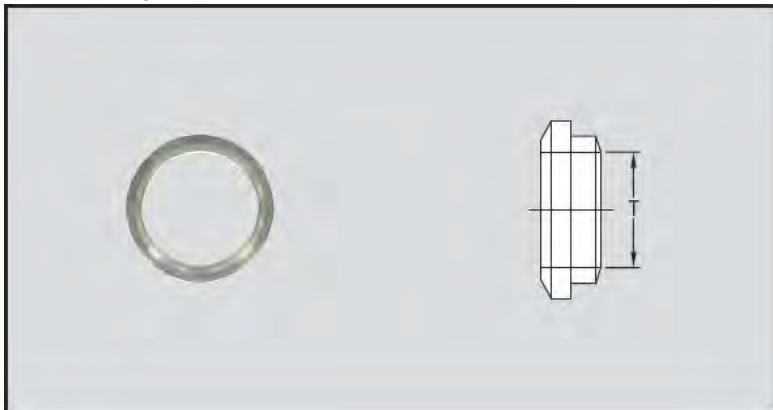

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.


Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1007-1	1/16"	A-1007-8	5/8"
A-1007-2	1/8"	A-1007-9	3/4"
A-1007-3	3/16"	A-1007-10	7/8"
A-1007-4	1/4"	A-1007-11	1"
A-1007-5	5/16"	A-1007-12	1-1/4"
A-1007-6	3/8"	A-1007-13	1-1/2"
A-1007-7	1/2"	A-1007-14	2"

Гайка для технологической линии серии A-1008

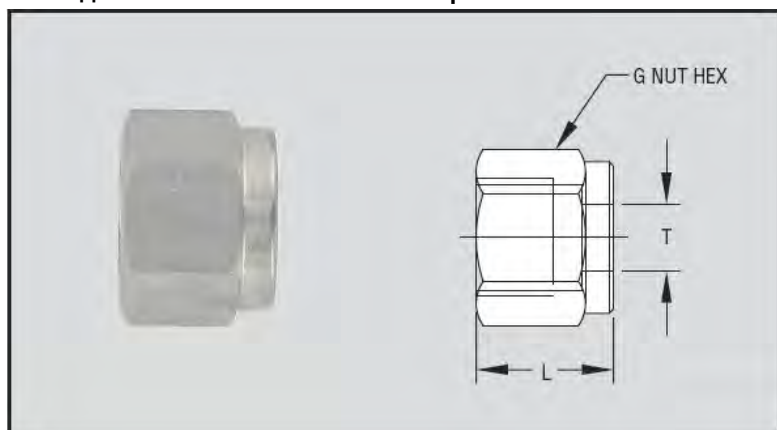

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы	Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1008-1	1/16"	A-1008-8	5/8"
A-1008-2	1/8"	A-1008-9	3/4"
A-1008-3	3/16"	A-1008-10	7/8"
A-1008-4	1/4"	A-1008-11	1"
A-1008-5	5/16"	A-1008-12	1-1/4"
A-1008-6	3/8"	A-1008-13	1-1/2"
A-1008-7	1/2"	A-1008-14	2"

Фитинг из нержавеющей стали для технологической линии серии A-1012



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/8" до 1/2".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.


Модель	Штуцер для шланга	T=Внешний диам. трубы
A-1012-1	1/8"	1/8"
A-1012-2	1/8"	1/4"
A-1012-3	1/4"	1/4"
A-1012-4	1/4"	3/8"
A-1012-6	3/8"	3/8"
A-1012-9	1/2"	1/2"



Фитинги из нержавеющей стали для технологической линии

Серия A-1000

Набор обручей для технологической линии серии A-1009

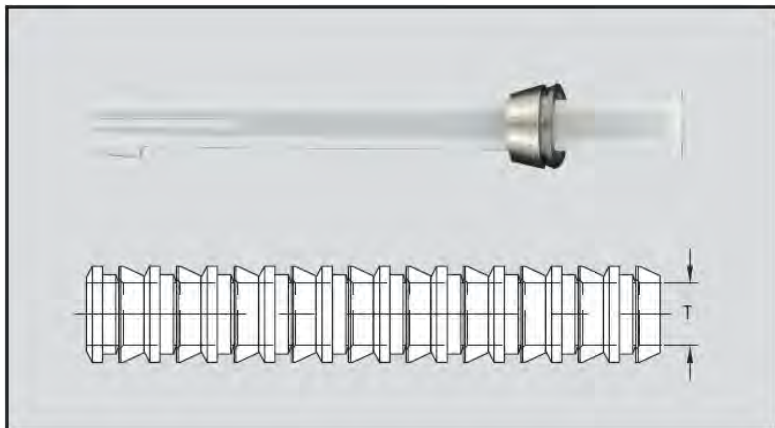

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.


Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 2".

Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1009-1	1/16"
A-1009-2	1/8"
A-1009-3	3/16"
A-1009-4	1/4"
A-1009-5	5/16"
A-1009-6	3/8"
A-1009-7	1/2"

Соединительная перемычка для технологической линии серии A-1010

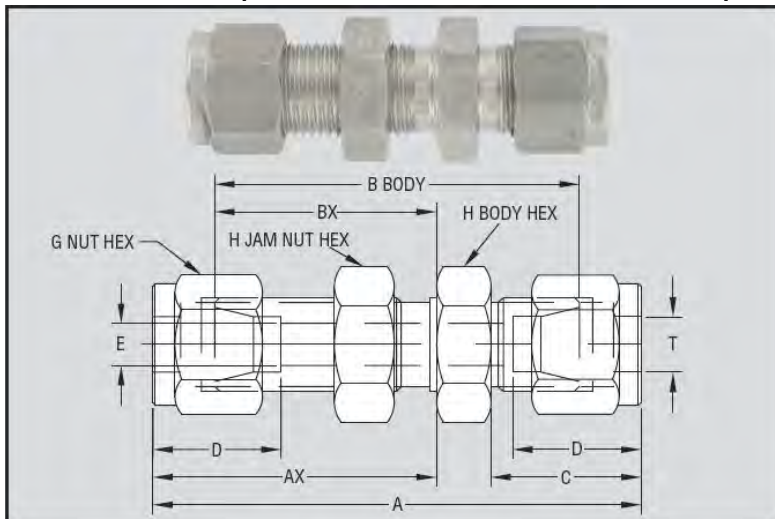

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.


Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 1".

Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы
A-1010-1	1/16"
A-1010-2	1/8"
A-1010-3	3/16"
A-1010-4	1/4"
A-1010-5	5/16"
A-1010-6	3/8"
A-1010-7	1/2"
A-1010-8	5/8"
A-1010-9	3/4"
A-1010-10	1"

Соединение с внутренней резьбой для технологической линии серии А-1011

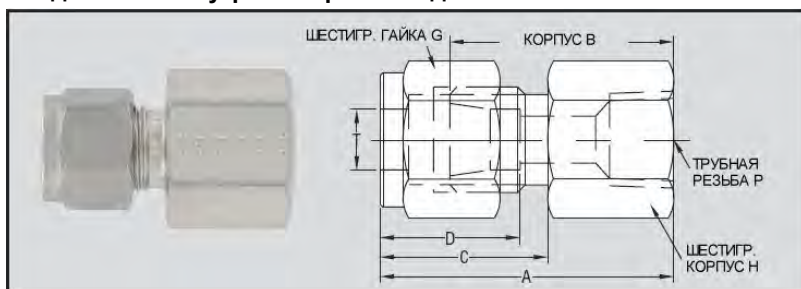

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Жидкость, пар и совместимые газы.
Смачиваемые материалы: Нерж. сталь 316 SS.

Температурные диапазоны: Смотрите информацию в Таблице В.

Диапазоны давления: Смотрите информацию в Таблице А.

Соединения: От 1/16" до 1-1/2".


Размеры: Проконсультируйтесь на вебсайте или проконсультируйтесь на заводе.

Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба	Модель	T=Внешний диам. трубы	P=Внешняя трубн. резьба
A-1011-1	1/16"	1/16"	A-1011-12	3/8"	1/8"	A-1011-22	5/8"	1/2"
A-1011-2	1/16"	1/8"	A-1011-13	3/8"	1/4"	A-1011-23	3/4"	1/2"
A-1011-3	1/8"	1/8"	A-1011-14	3/8"	3/8"	A-1011-24	3/4"	3/4"
A-1011-4	1/8"	1/4"	A-1011-15	3/8"	1/2"	A-1011-25	7/8"	3/4"
A-1011-5	3/16"	1/8"	A-1011-16	3/8"	3/4"	A-1011-26	1"	3/4"
A-1011-6	1/4"	1/8"	A-1011-17	1/2"	1/4"	A-1011-27	1"	1"
A-1011-7	1/4"	1/4"	A-1011-18	1/2"	3/8"	A-1011-28	1-1/4"	1-1/4"
A-1011-8	1/4"	3/8"	A-1011-19	1/2"	1/2"	A-1011-29	1-1/2"	1-1/2"
A-1011-9	1/4"	1/2"	A-1011-20	1/2"	3/4"			
A-1011-11	5/16"	1/4"	A-1011-21	5/8"	3/8"			



Серия А-462

Фитинг под сварку Внутренняя резьба 1"NPT

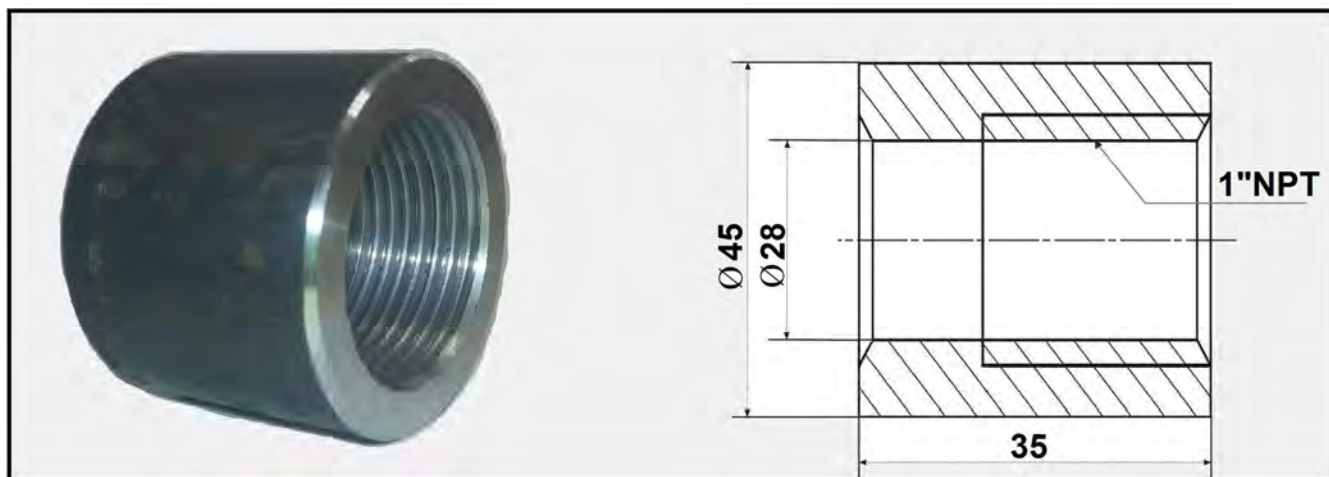

Фитинг под сварку серия А-462-1 с внутренней резьбой 1"NPT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Вода, пар, совместимые жидкости и газы.

Смачиваемые детали: Сталь

Температурные пределы: 220 С.

Пределы по давлению: 400 бар.

Присоединение к процессу: 1"NPT.

Вес: 450 г.



Модель A-2000

Фитинги из нержавеющей стали



Фитинги из нержавеющей стали

Наши фитинги из нержавеющей стали и трубные ниппели сделаны из нерж. стали 304 и 316 SS и рассчитаны для работы при давлении 150 psi.

Шланговый штуцер из нерж. стали 316 SS серии A-2018: Внешняя трубная резьба

Модель	Внеш. NPT x HB
A-2018-1	1/4" x 1/4"
A-2018-2	1/4" x 3/8"

Крышка серии A-2019: Внутренняя трубная резьба

Модель	Внут. NPT
A-2019-1	1/8"
A-2019-2	1/4"
A-2019-3	3/8"
A-2019-4	1/2"
A-2019-5	1/4"
A-2019-6	1"

Крестовина серии A-2020: Внутренняя трубная резьба

Модель	Внут. NPT
A-2020-1	1/8"
A-2020-2	1/4"
A-2020-3	3/8"
A-2020-4	1/2"
A-2020-5	3/4"
A-2020-6	1"



Муфта серии A-2021: Внутренняя трубная резьба

Модель	Внут. NPT
A-2021-1	1/8" x 1/8"
A-2021-2	1/4" x 1/4"
A-2021-3	3/8" x 3/8"
A-2021-4	1/2" x 1/2"
A-2021-5	3/4" x 3/4"
A-2021-6	1" x 1"
A-2021-7	1-1/4" x 1-1/4"
A-2021-8	1-1/2" x 1-1/2"
A-2021-9	2" x 2"
A-2021-10	3" x 3"

Угольник серии A-2022: Внутренняя трубная резьба, 90

Модель	Внут. NPT
A-2022-1	1/8" x 1/8"
A-2022-2	1/4" x 1/4"
A-2022-3	3/8" x 3/8"
A-2022-4	1/2" x 1/2"
A-2022-5	3/4" x 3/4"
A-2022-6	1" x 1"
A-2022-7	1-1/4" x 1-1/4"
A-2022-8	1-1/2" x 1-1/2"
A-2022-9	2" x 2"
A-2022-10	3" x 3"

Угольник серии A-2023: Внутренняя трубная резьба, 45

Модель	Внут. NPT
A-2023-1	1/8" x 1/8"
A-2023-2	1/4" x 1/4"
A-2023-3	3/8" x 3/8"
A-2023-4	1/2" x 1/2"
A-2023-5	3/4" x 3/4"
A-2023-6	1" x 1"
A-2023-7	1-1/4" x 1-1/4"
A-2023-8	1-1/2" x 1-1/2"
A-2023-9	2" x 2"
A-2023-10	3" x 3"

Переходные муфты серии A-2024

Модель	Внеш. NPT x Внутр. NPT
A-2024-1	1/4" x 1/8"
A-2024-2	3/8" x 1/4"
A-2024-3	1/2" x 1/4"
A-2024-4	1/2" x 3/8"
A-2024-5	3/4" x 1/4"
A-2024-6	3/4" x 1/2"
A-2024-7	1" x 1/2"
A-2024-8	1" x 3/4"
A-2024-9	1-1/4" x 3/4"
A-2024-10	1-1/4" x 1"
A-2024-11	1-1/2" x 3/4"
A-2024-12	1-1/2" x 1"
A-2024-13	1-1/2" x 1-1/4"
A-2024-14	2" x 1"
A-2024-15	2" x 1-1/4"
A-2024-16	2" x 1-1/2"
A-2024-17	3" x 2"



Модель A-2000

Фитинги из нержавеющей стали



Проходной угольник серии A-2025:
С внутренней трубной резьбы на
внешнюю трубную резьбу

Модель	Внут. NPT x Внеш. NPT
A-2025-1	1/8" x 1/8"
A-2025-2	1/4" x 1/4"
A-2025-3	3/8" x 3/8"
A-2025-4	1/2" x 1/2"
A-2025-5	3/4" x 3/4"
A-2025-6	1" x 1"
A-2025-7	1-1/4" x 1-1/4"
A-2025-8	1-1/2" x 1-1/2"
A-2025-9	2" x 2"
A-2025-10	3" x 3"

Тройник серии A-2026:
Внутренняя трубная
резьба

Модель	Внут. NPT
A-2026-1	1/8"
A-2026-2	1/4"
A-2026-3	3/8"
A-2026-4	1/2"
A-2026-5	3/4"
A-2026-6	1"
A-2026-7	1-1/4"
A-2026-8	1-1/2"
A-2026-9	2"
A-2026-10	3"

Муфта серии A-2027:

Внутренняя трубная резьба

Модель	Внут. NPT
A-2027-1	1/8"
A-2027-2	1/4"
A-2027-3	3/8"
A-2027-4	1/2"
A-2027-5	3/4"
A-2027-6	1"
A-2027-7	1-1/4"
A-2027-8	1-1/2"
A-2027-9	2"
A-2027-10	3"

Ниппель серии A2028: Внешняя трубная резьба

Модель	Внеш. NPT x Длина	Модель	Внеш. NPT x Длина
A-2028-1	1/8" x 3/4"	A-2028-15	3/4" x 2"
A-2028-2	1/8" x 1-1/2"	A-2028-16	1" x 1-1/2"
A-2028-3	1/8" x 2"	A-2028-17	1" x 2"
A-2028-4	1/4" x 7/8"	A-2028-18	1-1/4" x 1-5/8"
A-2028-5	1/4" x 1-1/2"	A-2028-19	1-1/4" x 2"
A-2028-6	1/4" x 2"	A-2028-20	1-1/2" x 1-3/4"
A-2028-7	3/8" x 1"	A-2028-21	1-1/2" x 2"
A-2028-8	3/8" x 1-1/2"	A-2028-22	2" x 2"
A-2028-9	3/8" x 2"	A-2028-23	2" x 2-1/2"
A-2028-10	1/2" x 1-1/8"	A-2028-24	3" x 2-5/8"
A-2028-11	1/2" x 1-1/2"	A-2028-25	3" x 3"
A-2028-12	1/2" x 2"	A-2028-26	4" x 2-7/8"
A-2028-13	3/4" x 1-3/8"	A-2028-27	4" x 4"
A-2028-14	3/4" x 1-1/2"		



Модель A-2000

Нейлоновые фитинги



Нейлоновые фитинги

Компания Dwyer Instruments предлагает широкий спектр фитингов из нейлона и нержавеющей стали.

Нейлоновые фитинги обычно используются при рабочих давлениях до 150 psi при комнатных температурах и при очень низких давлениях, температура может приближаться к 175 F.

Переходник с внешней трубной резьбой (MPT) на шланговый штуцер (НВ) серии A-2001

Модель	Внеш. NPT x НВ
A-2001-1	1/8" x 3/16"
A-2001-2	1/8" x 1/4"
A-2001-3	1/8" x 5/16"
A-2001-4	1/8" x 3/8"
A-2001-5	1/4" x 3/16"
A-2001-6	1/4" x 1/4"

Переходник с внутренней трубной резьбой (FPT) на шланговый штуцер (НВ) серии A-2002


Модель	Внутр. NPT x НВ
A-2002-1	1/4" x 1/4"
A-2002-2	1/4" x 3/8"
A-2002-3	3/8" x 1/4"
A-2002-4	3/8" x 3/8"

Угловые переходники серии A-2003: С внешней трубной резьбой на шланговый штуцер

Модель	Внеш. NPT x НВ
A-2003-1	1/8" x 1/4"
A-2003-2	1/8" x 3/8"
A-2003-3	1/4" x 3/16"
A-2003-4	1/4" x 1/4"

Угловые переходники серии A-2004: С внутренней трубной резьбой на шланговый штуцер

Модель	Внутр. NPT x НВ
A-2004-1	1/8" x 1/4"
A-2004-2	1/4" x 1/4"

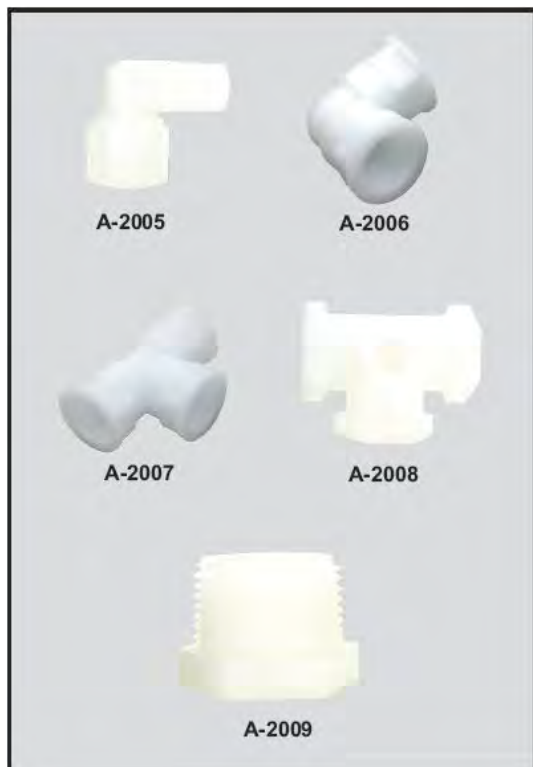

Угловые переходники серии A-2005: С внутренней трубной резьбой на внешнюю трубную резьбу

Модель	Внутр. NPT x Внеш. NPT
A-2005-1	1/4" x 1/4"
A-2005-2	3/8" x 3/8"
A-2005-3	1/2" x 1/2"

Угловые переходники серии A-2006: Внутренняя трубная резьба-90

Модель	Внутр. NPT x Внутр. NPT
A-2006-1	1/2" x 1/2"
A-2006-2	3/4" x 3/4"
A-2006-3	1" x 1"

Тройники серии A-2007: Внутренняя трубная резьба

Модель	Внутр. NPT
A-2007-1	1/4"
A-2007-2	1/2"
A-2007-3	3/4"

Тройники серии A-2008: Внутренняя трубная резьба с портом для манометра 1/4"

Модель	Внутр. NPT
A-2008-1	1/2"

Переходная муфта серии A-2009: Переходник

Модель	Внеш. NPT x Внутр. NPT	Модель	Внеш. NPT x Внутр. NPT
A-2009-1	3/8" x 1/8"	A-2009-11	1-1/4" x 3/4"
A-2009-2	3/8" x 1/4"	A-2009-13	1-1/4" x 1"
A-2009-3	1/2" x 1/8"	A-2009-14	1-1/2" x 3/4"
A-2009-4	1/2" x 1/4"	A-2009-15	1-1/2" x 1"
A-2009-5	1/2" x 3/8"	A-2009-16	1-1/2" x 1-1/4"
A-2009-6	3/4" x 1/8"	A-2009-17	2" x 3/4"
A-2009-7	3/4" x 1/4"	A-2009-18	2" x 1"
A-2009-8	3/4" x 3/8"	A-2009-19	2" x 1-1/4"
A-2009-9	3/4" x 1/2"	A-2009-20	2" x 1-1/2"
A-2009-10	1" x 1/2"		



Модель A-2000

Нейлоновые фитинги



Понижающие ниппели серии A-2010: Внешняя трубная резьба

Модель	Внеш. NPT x Внеш. NPT
A-2010-1	1/4" x 1/8"
A-2010-2	3/8" x 1/8"
A-2010-3	3/8" x 1/4"
A-2010-4	1/2" x 1/4"
A-2010-5	1/2" x 3/8"
A-2010-6	3/4" x 3/8"
A-2010-7	3/4" x 1/2"

Ниппели серии A-2011: С внешней трубной резьбы на внешнюю трубную резьбу

Модель	Внеш. NPT x Внеш. NPT
A-2011-1	1/8" x 1/8"
A-2011-2	1/4" x 1/4"
A-2011-3	3/8" x 3/8"
A-2011-4	1/2" x 1/2"

Муфты серии A-2012: Внутренняя трубная резьба

Модель	Внут. NPT x Внут. NPT
A-2012-1	1/2" x 1/2"
A-2012-2	3/4" x 3/4"
A-2012-3	1" x 1"

Колена серии A-2013: Шланговый штуцер

Модель	НВ x НВ
A-2013-1	1/4" x 1/4"
A-2013-2	3/8" x 1/4"



Муфты для ремонта шлангов серии A-2014 без центрального стопора

Модель	НВ x НВ
A-2014-1	1/4" x 3/16"
A-2014-2	5/16" x 5/16"

Муфты для ремонта шлангов серии A-2015 с центральным стопором

Модель	НВ x НВ
A-2015-1	1/8" x 1/4"
A-2015-2	3/8" x 1/4"

Тройники серии A-2016: Шланговый штуцер

Модель	НВ (1) x НВ (2 и 3)
A-2016-1	1/4" x 1/4"
A-2016-2	1/4" x 3/8"


Тройники серии A-2017: Шланговый штуцер

Модель	Внеш. NPT (1) x НВ (2 и 3)
A-2017-1	1/8" x 1/4"
A-2017-2	1/4" x 1/4"
A-2017-3	1/4" x 3/8"
A-2017-4	1/4" x 1/2"



Пневматические фитинги для быстрого присоединения

Серия A-3000

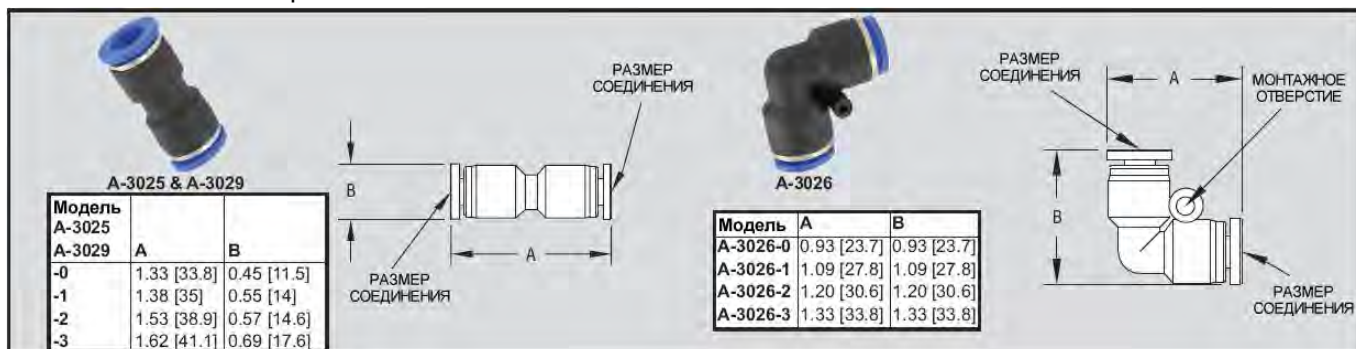

Фитинги серии A-3025:

Прямая муфта быстрого соединения

Модель	Муфта(внеш.диам.)xМуфта(внеш.диам.)мм.
A-3025-0	4 x 4
A-3025-1	6.4 x 6.4
A-3025-2	8x8
A-3025-3	9.5 x 9.5

Фитинги серии A-3029:

Прямой адаптер быстрого соединения

Модель	Муфта (внеш. диам.) x Муфта (внеш. диам.)
A-3029-0	6.5 x 4
A-3029-1	8 x 6.5
A-3029-2	9.5 x 6.5
A-3029-3	9.5 x 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Воздух (не для других газов или жидкостей).

Пределы по давлению: От -1бар. до 10,3 бар.

Температурные пределы: От 0 до 60 С.


Смачиваемые материалы: Полиуретан, полиэтилен и нейлон.

Вес: От 11 г до 19 г.

Фитинги серии A-3026:

90 градусная муфта быстрого соединения

Модель	Муфта (внеш. диам.) x Муфта (внеш. диам.)
A-3026-0	4x 4
A-3026-1	6.5 x 6.5
A-3026-2	8 x 8
A-3026-3	9.5x 9.5

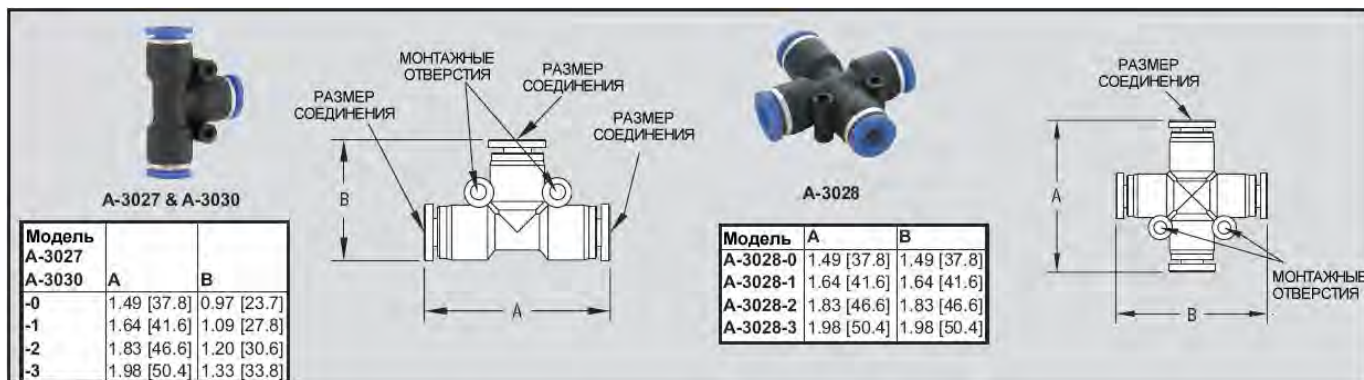

Фитинги серии A-3027:

3-ходовая муфта быстрого соединения

Модель	Муфта (внеш. диам.)
A-3027-0	4
A-3027-1	6.5
A-3027-2	8
A-3027-3	9.5

Фитинги серии A-3030:

Адаптер для 3-ходовой муфты быстрого соединения

Модель	Муфта (внеш. диам.)
A-3030-0	6.5 x 6.5 x 4
A-3030-1	8 x 8 x 6.5
A-3030-2	9.5 x 9.5 x 6.5
A-3030-3	9.5 x 9.5 x 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Воздух (не для других газов или жидкостей).

Пределы по давлению: От -1бар. До 10,3 бар.

Температурные пределы: От 0 до 60 С.

Смачиваемые материалы: Полиуретан, полиэтилен и нейлон.

Вес: От 11 г до 19 г.

Фитинги серии A-3028:

4-ходовая муфта быстрого соединения


Модель	Муфта (внеш. диам.)
A-3028-0	4
A-3028-1	6.5
A-3028-2	8
A-3028-3	9.5

* Пожалуйста, по метрическим размерам контактируйте с заводом.



Пневматические фитинги для быстрого присоединения

Серия A-3000

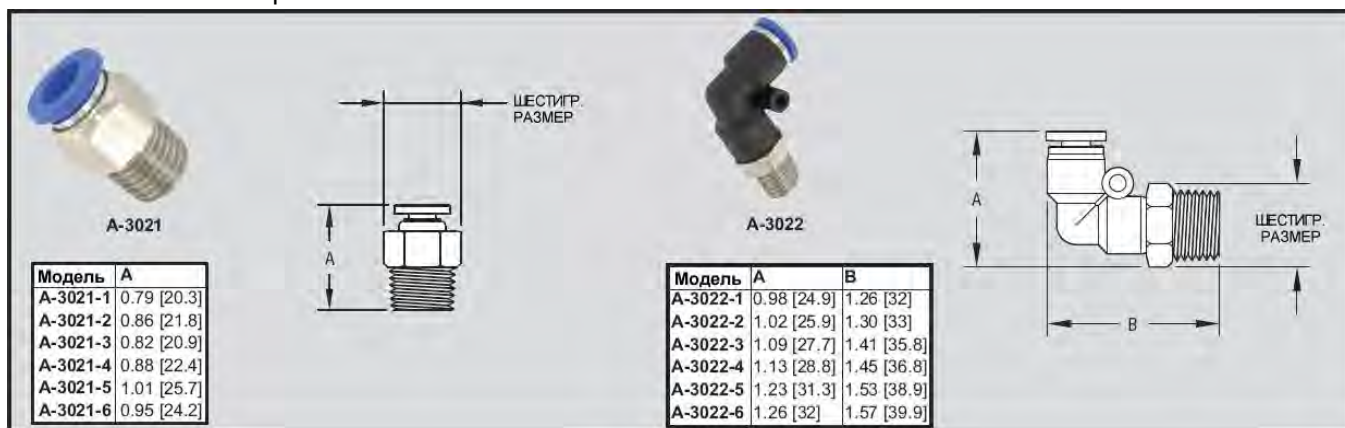

Фитинги серии A-3021:

Прямая муфта быстрого соединения с переходом на NPT

Модель	Муфта (внеш. диам.)мм x NPT
A-3021-1	6.5 x 1/8"
A-3021-2	6.5 x 1/4"
A-3021-3	8 x 1/8"
A-3021-4	8 x 1/4"
A-3021-5	9.5 x 1/8"
A-3021-6	9.5 x 1/4"

Фитинги серии A-3022:

90 градусная муфта быстрого соединения с переходом на NPT

Модель	Муфта (внеш. диам.)мм x NPT
A-3022-1	6.5 x 1/8"
A-3022-2	6.5 x 1/4"
A-3022-3	8 x 1/8"
A-3022-4	8 x 1/4"
A-3022-5	9.5 x 1/8"
A-3022-6	9.5 x 1/4"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Воздух (не для других газов или жидкостей).

Смачиваемые материалы: Полиуретан, полиэтилен и нейлон. **Замечание:** A-3021 из никелированной латуни.

Пределы по давлению: От -1 бар. до 10,3 бар.

Температурные пределы: От 0 до 60 C.

Вес: От 11 г до 19 г.



Фитинги серии A-3023:

3-ходовая муфта быстрого соединения с переходом на NPT

Модель	Муфта (внеш. диам.) x Муфта (внеш. диам.) x NPT
A-3023-1	6.5 x 6.5 x 1/8"
A-3023-2	6.5 x 6.5 x 1/4"
A-3023-3	8 x 8 x 1/8"
A-3023-4	8 x 8 x 1/4"
A-3023-5	9.5 x 9.5 x 1/8"
A-3023-6	9.5 x 9.5 x 1/4"

Фитинги серии A-3024:

3-ходовая муфта быстрого соединения с переходом NPT на быстрое соединение

Модель	Муфта (внеш. диам.) x NPT x Муфта (внеш. диам.)
A-3024-1	6.5 x 1/4" x 3
A-3024-2	6.5 x 1/4" x 6.5
A-3024-3	8 x 5/16" x 3
A-3024-4	8 x 5/16" x 6.5
A-3024-5	9.5 x 3/8" x 3
A-3024-6	9.5 x 3/8" x 6.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Воздух (не для других газов или жидкостей).

Смачиваемые материалы: Полиуретан, полиэтилен и нейлон.

Пределы по давлению: От -1 бар. до 10,3 бар.


Температурные пределы: От 0 до 60 C.

Вес: От 11 г до 19 г.



Настраиваемый демпфер давления

Защищает приборы от пиков давления и гидравлического удара

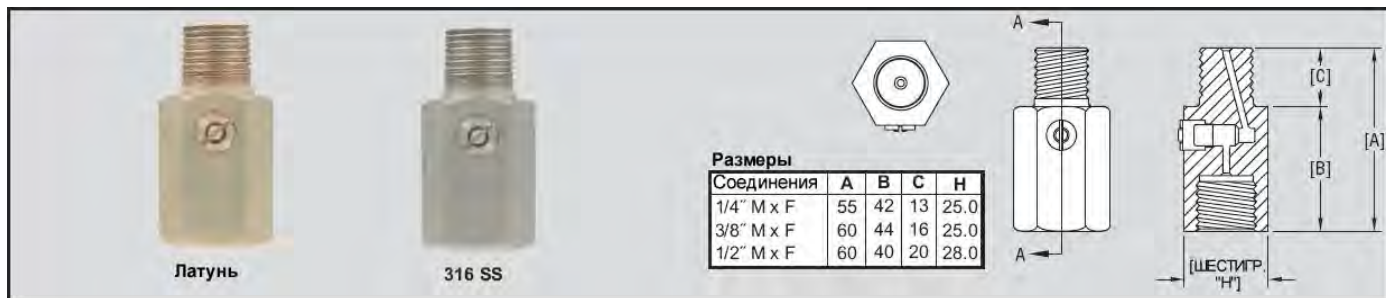

Настраиваемые демпферы давления защищают приборы измеряющие резких перепадов давление, пиков и гидравлического удара. Клапан с тонкой резьбовой настройкой позволяет изолировать прибор от процесса, когда необходимо провести обслуживание или замену. Используя наши настраиваемые демпферы давления, приборы будут точно считывать показания давления при перепадах и гидравлическом ударе, также увеличивается ресурс работы приборов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые жидкости и газы.

Смачиваемые детали: Латунь или нерж. сталь 316 SS.

Пределы по давлению: 392 бар.

Температурные пределы: От -20 до 150 C.

Присоединение к процессу: Смотрите таблицу.

Модель	Материал	Соединения	Модель	Материал	Соединения
A-251	Латунь	1/4" внеш./внутр. резьба BSPT	A-257	316 SS	1/4" внеш./внутр. резьба BSPT
A-252	Латунь	3/8" внеш./внутр. резьба BSPT	A-258	316 SS	3/8" внеш./внутр. резьба BSPT
A-253	Латунь	1/2" внеш./внутр. резьба BSPT	A-259	316 SS	1/2" внеш./внутр. резьба BSPT
A-254	Латунь	1/4" внеш./внутр. резьба NPT	A-260	316 SS	1/4" внеш./внутр. резьба NPT
A-255	Латунь	3/8" внеш./внутр. резьба NPT	A-261	316 SS	3/8" внеш./внутр. резьба NPT
A-256	Латунь	1/2" внеш./внутр. резьба NPT	A-262	316 SS	1/2" внеш./внутр. резьба NPT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93